
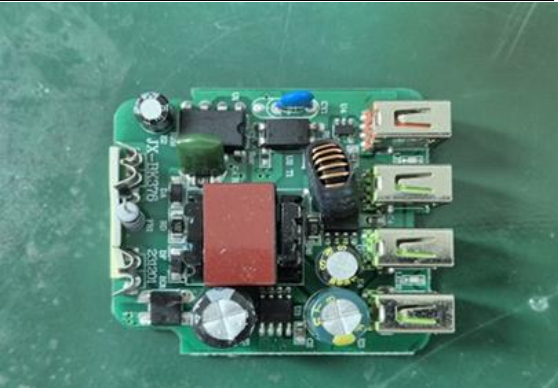
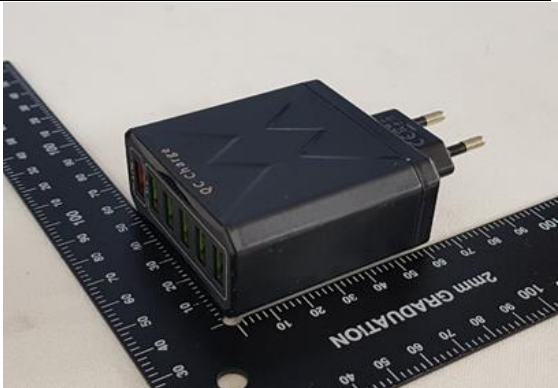
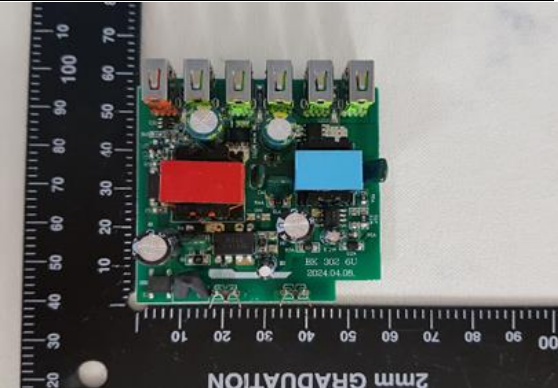



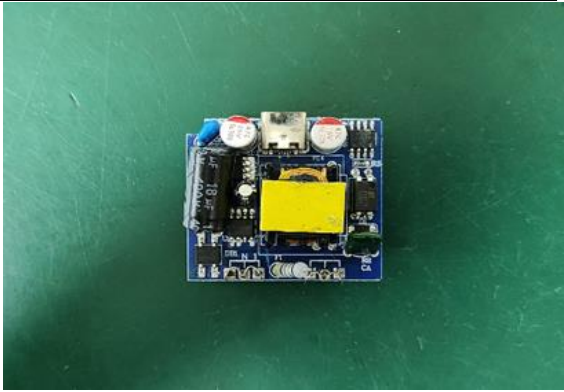



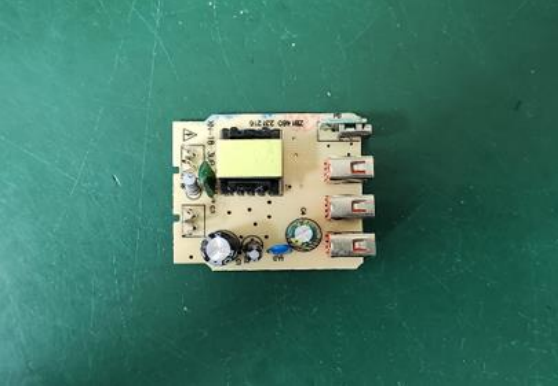
구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) 4 USB 45W USB 충전기 고속 충전 QC 3.0 벽 충전 아이폰 12 11 삼성 샤오미 모바일 4 포트, EU 미국 플러그 어댑터 여행 (제품표시) BK385
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 및 2차 간 강화절연거리 부적합</li> <li>- CY1 : (측정) 공간거리 3.0 mm, 연면거리 3.0 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- U2 : (측정) 공간거리 3.0 mm, 연면거리 3.0 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- T1 : (측정) 공간거리 3.1 mm, 연면거리 3.1 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- E1 과 U3 사이 : (측정) 공간거리 3.5 mm, 연면거리 3.5 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- T1 core와 2차 패턴: (측정) 공간거리 0 mm / 연면거리 0 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- T1 내부 : (측정) 공간거리 0 mm / 연면거리 0 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>○ 트랜스포머 온도 부적합</li> <li>- 90V/60Hz : (측정) T1 coil 140.3 °C, T1 core 128.5 °C (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 264V/60Hz : (측정) T1 coil 140.3 °C, T1 core 128.5 °C (기준) 110 °C 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		

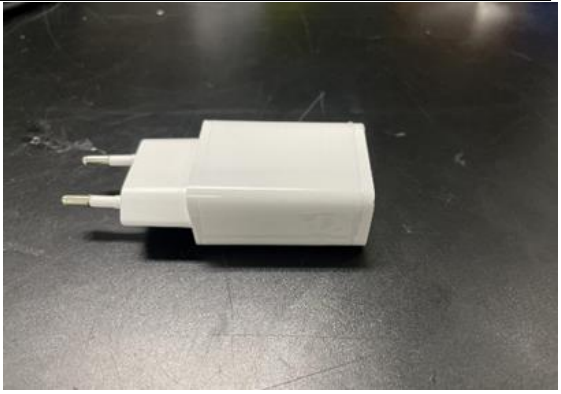

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) 6포트 USB 충전기 30W 폰 충전기 QC 3.0 빠른 충전 어 댑터 폰 전원 어댑터 벽걸이 모 바일 충전기 EU/US/UK 플러그 (제품표시) BK302
	<b>제조사명</b>	Shenzhen Lingyike Technology	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 및 2차 간 강화절연거리 부적합</li> <li>- CY1(1차-2차) : (측정) 공간거리 3.18 mm, 연면거리 3.18 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li> </ul>		

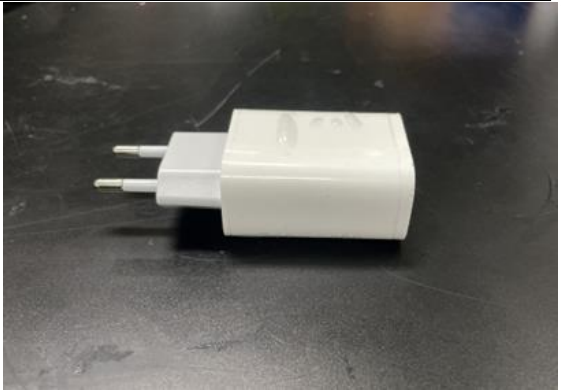

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) EU/US 플러그 USB 고속 충전 3.0, 아이폰 12 프로 맥스 태 블릿용 휴대폰 어댑터, 휴대용 벽 모바일 충전기 (제품표시) 044
	<b>제조사명</b>	Shenzhen Tiancheng Ruiguang Electronic Technology Co., Ltd.	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 및 2차 간 강화절연거리 부적합</li> <li>- 1차(PCB) - 2차(PCB) : (측정) 공간거리 2.54mm, 연면거리 2.54mm (기준) 공간 거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- CY1 : (측정) 공간거리 2.7mm, 연면거리 2.7mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거 리 5.0mm 이상</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		


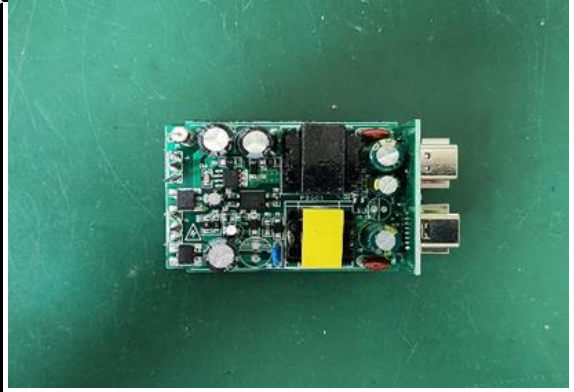
구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) 오리지널 초고속 충전기전 원 어댑터, 삼성 갤럭시 S22, S21, S 20 FE, USB C 타입 케이블, 노트 20, A52, A71, 고속 충전, 25W (제품표시) EP- TA800
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 및 2차 간 강화절연거리 부적합</li> <li>- Y-cap : (측정) 공간거리 0.6 mm, 연면거리 0.6 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- TR : (측정) 공간거리 2.7 mm, 연면거리 2.7 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	○절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		


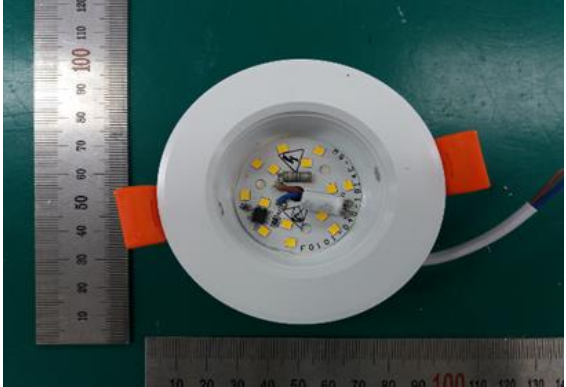





구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) USB C 충전기 60W 빠른 충전 충전기 4 포트 PD 유형 C 빠른 Charge3.0 아이폰에 대한 벽 전원 어댑터 Xiaomi 삼성 전화 충전기 (제품표시) AR-890
	<b>제조사명</b>	Zhengzhou Cat Family Technology Co., Ltd	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 및 2차 간 강화절연거리 부적합</li> <li>- CY1 : (측정) 공간거리 2.6 mm, 연면거리 2.6 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- T1 : (측정) 공간거리 1.6 mm, 연면거리 1.6 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>○ 트랜스포머 온도 부적합</li> <li>- 264V/60Hz : (측정) T1 coil 112.2 °C (기준) 110 °C 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) 핸드폰 8/7/6 플러스/X 패 드 삼성 갤럭시S5 S6 S7 옛지 LG 안 드로이드를 위한 USB 월 충전기 2.1 A 듀얼 포트 USB 전원 어댑터 플러 그 충전 블록 큐브 (제품표시) HCC1
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 트랜스포머 온도상승 부적합</li> <li>- 90 V/60Hz : (측정) T1 coil 122.8 °C, (기준) 110 °C 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li> </ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) 화이트 컬러의 아이폰 14/14 Pro/13/12/11/XS, 삼성 갤럭시를 위한 빠른 충전 블록 파워 어댑터 월 충전기 (제품표시) OF8-416
	<b>제조사명</b>	Shenzhen of 8 power Electronic	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 및 2차 간 강화절연거리 부적합 <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCB - T1A : (측정) 공간거리 3.41 mm, 연면거리 3.41 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- CY1간 : (측정) 공간거리 1.92 mm, 연면거리 1.92 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> </ul> </li> <li>○ 트랜스포머 온도상승 부적합 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 V/60 Hz : (측정) T1 coil 119.0 °C, (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 90 V/60 Hz : (측정) T1 core 112.7 °C, (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 90 V/60 Hz : (측정) T1A coil 119.0 °C, (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 264 V/60 Hz : (측정) T1 coil 119.2 °C, (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 264 V/60 Hz : (측정) T1 core 113.8 °C, (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 264 V/60 Hz : (측정) T1A coil 122.0 °C, (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 264 V/60 Hz : (측정) T1A core 113.1 °C / (기준값) 110 °C 이하</li> </ul> </li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li> </ul>		


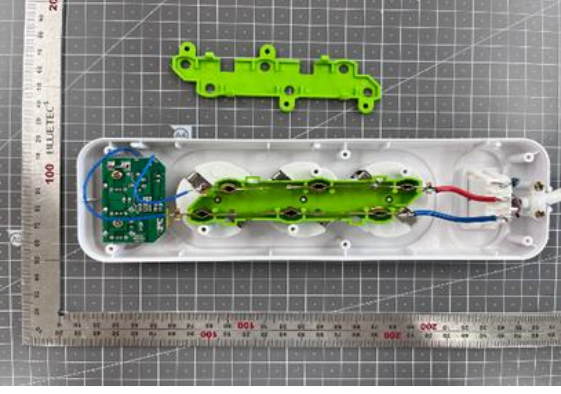
구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	직류전원장치 (직류전원장치)	<b>모델명</b>	(온라인) USB 충전기 멀티 포트 충전 스테이션, 고속 충전 데스크 탑, 아이폰, 삼성, 샤오미, 화웨이, QC, 3.0, PD, C 타입 전원 어댑터, 150W (제품표시) ADC-PD006
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차 및 2차 간 강화절연거리 부적합 <ul style="list-style-type: none"> <li>- CY1 : (측정) 공간거리 1.7 mm, 연면거리 1.7 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- CY2 : (측정) 공간거리 2.0 mm, 연면거리 2.0 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- Photo coupler : (측정) 공간거리 2.0 mm, 연면거리 2.0 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> <li>- T1, T2 : (측정) 공간거리 2.0 mm, 연면거리 2.0 mm (기준) 공간거리 4.0mm, 연면거리 5.0mm 이상</li> </ul> </li> <li>○ 트랜스포머 온도 부적합 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90V/60Hz : (측정) T1 coil 120.1 °C, T1 core 114.5 °C (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 90V/60Hz : (측정) T2 coil 127.4 °C, T2 core 114.4 °C (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 264V/60Hz : (측정) T1 coil 124.7 °C, T1 core 119.9 °C (기준) 110 °C 이하</li> <li>- 264V/60Hz : (측정) T2 coil 127.1 °C, T2 core 118.1 °C (기준) 110 °C 이하</li> </ul> </li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		


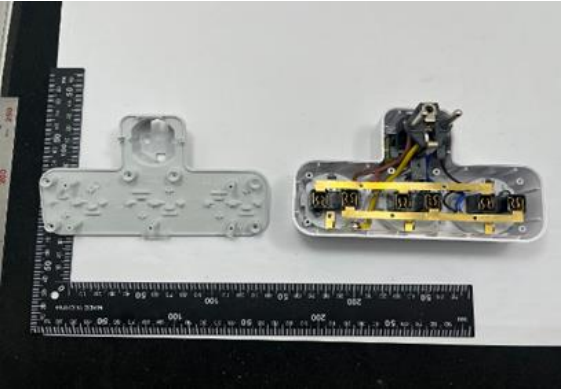
구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	(온라인) LED 천장 다운라이트 220V 스팟 디밍 3 색, 5W 7W 9W 12W 15W, 매입형, 쿨드 웜 화이트 램프 (제품표시) DGU302
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연면거리 부적합</li> <li>- 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 : (측정) 1.71mm, (기준) 5.0mm 이상</li> <li>○ 전기적 강도(절연내력) 부적합</li> <li>- 기준값 2.88kV에서 견디지 못함</li> </ul>		
	위해정보	○절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	LED등기구 (일반조명기구)	<b>모델명</b>	(온라인) 1개 현대식 LED 천장 조명 차가운 조명, 단색 조명 조도 조절이 불가능한 미니멀리스트 스타일 매립형 천장 조명, 원형 아크릴 램프, 거실, 침실, 식당, 사무실, 복도, 옷장, 발코니, IH-CX-18W-RD-30K -M-2 (제품표시) CX-18W-RD-30K-M
	<b>제조사명</b>	Zhongshan Chixiong Lighting Technology	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
		 <p>Product Model: CX 18W-RD-30K-M        Rated Power: 24W        Input: 85-265V-50/60Hz        Manufacturer: Zhongshan Chixiong Lighting Technology Co., Ltd.        Address: NO.9 Hua'an East Road, Caosan Industrial Park, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong Prov., China.</p> <p>CE UK CA □         MADE IN CHINA</p>		
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연면거리 부적합 - (측정) 단자 노출로 인해 측정 불가 (기준) 2.5 mm 이상</li> <li>○ 감전에 대한 보호 부적합 - 등기구 탈거 시 충전부 단자 노출</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li> </ul>		





구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	LED등기구 (일반조명기구)	<b>모델명</b>	(온라인) LED 천장 조명, 단색 조명 조도 조절 불가 사각 LED 울 트라 슬림 매립형 천장 조명 기 구 3000 K/4000 K/6500 K, 주방/ 침 실/복도/Livin 용 3색 다양한 크기 온도 (제품표시) CX-48W-SQ- 65K-M
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연면거리 부적합</li> <li>- (측정) 단자 노출로 인해 측정 불가 (기준) 2.5 mm 이상</li> <li>○ 감전에 대한 보호 부적합</li> <li>- 등기구 탈거 시 충전부 단자 노출</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부 품)	<b>모델명</b>	(온라인) EU 플러그 전원 스트립 AC 콘센트 멀티탭 연장 코드 전 기 소켓, 4 개의 USB 포트 포함, 고속 충전, 멀티탭 멀티탭 네트워 크 필터 (제품표시) F23U
	<b>제조사명</b>	Puning Zhanlong Shuobao Home Appliance Factory	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b> 	<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b> 		
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감전에 대한 보호 부적합               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공구없이 해체할 수 있는 부품을 해체하고서도 충전부에 접촉하지 않도록 제작되지 않음</li> <li>- 플러그 핀과 콘센트 접촉 충전부위 사이의 연결에서 다른 핀의 접근이 허용됨</li> </ul> </li> <li>※ 관련표준 : KC 60884-1, 10. 감전에 대한 보호</li> <li>○ 온도 상승 부적합               <ul style="list-style-type: none"> <li>- L-N : (측정) 67.6 K, (기준) 45 K 이하</li> </ul> </li> <li>※ 관련표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음</li> </ul>		

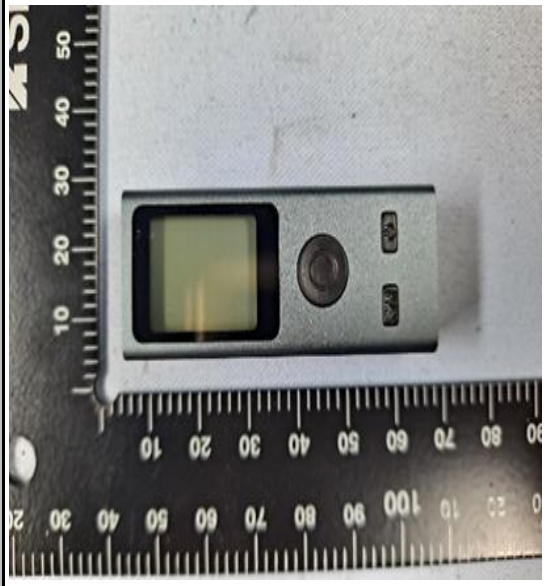

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부 품)	<b>모델명</b>	(온라인) TESSAN EU KR 플러그 멀티탭, AC 콘센트 및 USB 충전 포트, 가정 사무실용 다중 벽 소 켓 어댑터 (제품표시) TS-322
	<b>제조사명</b>	Zhuhai Tessan Power Technology	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b> 		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b> 	
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 온도상승 부적합 - (측정) 최대 68.1 K, (기준) 45 K 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준 온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</li> </ul>		

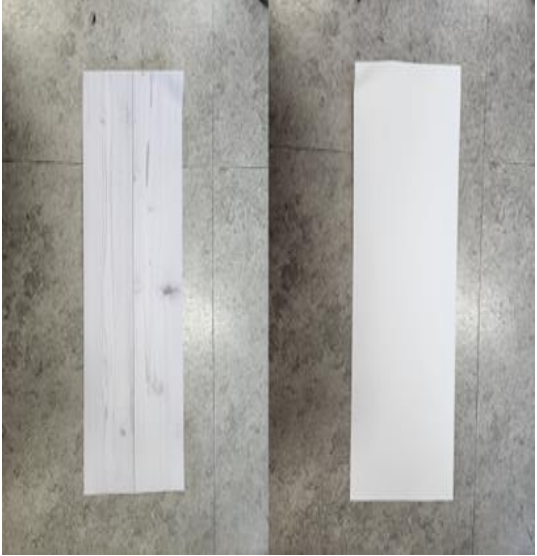

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	와플기 (주방용 전열기구)	<b>모델명</b>	(온라인) 미니 전기 와플 메이커, 버블 에그 케이크 오븐 팬, 에그 머신, 미니 와플 포트, 에그 케이 크 오븐, 아침 와플 몰드 (제품표시) WQ-H603
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충전부에 대한 감전보호 부적합</li> <li>- 코드 앵커리지가 없어 전원코드의 기초절연이 외부로 노출되어 시험프루브 접촉됨</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음</li> </ul>		


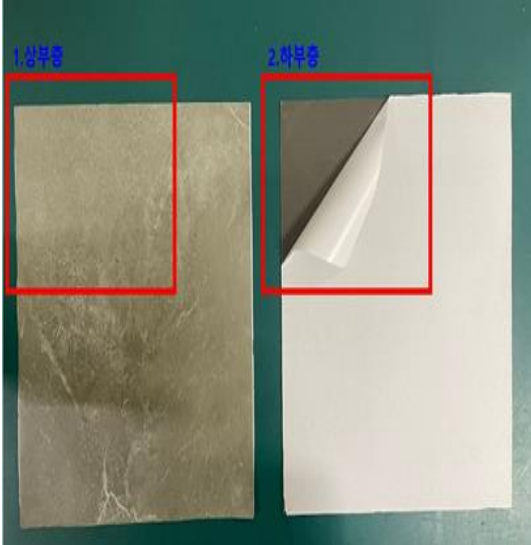
구분	조사 세부내용		
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	휴대용 레이저용품 (휴대용 레이저용품)	<b>모델명</b>  (온라인)INKERSI 레이저 거 리 측정기 디지털 줄자, 고정 밀 레이저 거리 계량기 롤렛 거리 측정기, 배터리 없음, 40m, 70m, 120 KE50 50m
	<b>제조사명</b>	Dongguan Sndway Electronic Co.,Ltd	<b>제조국</b>  중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>
			
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 레이저의 등급 기준 초과</li> <li>- 측정값 : 2급 초과 (9.606 mW, 조건 3)</li> <li>- 기준치 : 2급 이하 (1 mW 이하)</li> </ul>	
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시력 손상의 위험이 있음</li> </ul>	


구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	휴대용 레이저용품 (휴대용 레이저용품)	<b>모델명</b>	(온라인)다기능 가정용 레이저 레벨 눈금자, 회전 삼각대, 수직 수평 레벨 도구, 레이저 눈금자 측정, 4 in Sliver
	<b>제조사명</b>	Shenzhen Sihal Xinzhou Technology Co., Ltd	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 레이저의 등급 기준 초과</li> <li>- 측정값 : 2급 초과 (7.830 mW, 조건 3)</li> <li>- 기준치 : 2급 이하 (1 mW 이하)</li> </ul>		
<b>조사 결과</b>	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시력 손상의 위험이 있음</li> </ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	휴대용 레이저용품 (휴대용 레이저용품)	<b>모델명</b>	(온라인)미니 레이저 거리 측정기 디지털 테이프 측 정 레이저 눈금자, USB 충 전, 알루미늄 합금, 동체 측정 거리 50M
	<b>제조사명</b>	Zhongshan Yuanyuan Instrument Co., Ltd	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 레이저 등급 기준치 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정치 : 2급 초과 (1.17 mW)</li> <li>- 기준치 : 2급 이하 (1 mW 이하)</li> </ul> </li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시력 손상의 위험이 있음</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	실내용 바닥재 (실내용 바닥재)	<b>모델명</b>	(온라인)6/24개 목재 바닥 스티커, 벗겨서 붙이는 PVC 바닥 스티커, 두꺼운 마감 처리된 비닐 방수 방지 바닥 타일 스티커, 주방, 욕실, 거실 리모델링 장식
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 기준치 15.8배 초과</li> <li>- 부위: 상부층(투명필름층)</li> <li>- 측정값: DEHP 23.699 %</li> <li>- 기준치: 프탈레이트계 가소제 총 함유량 1.5 % 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	실내용 바닥재 (실내용 바닥재)	<b>모델명</b>	(온라인)5/10개의 가정 개 선용 PVC 바닥재, 집 마블 타일, 돌 플라스틱 바닥재, 자착식 SPC 바닥재
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 기준치 7.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위: 상부층</li> <li>- 측정값: 11.524 % (DBP 0.140 %, DEHP 11.384 %)</li> <li>- 기준치: 프탈레이트계 가소제 총 함유량 1.5 % 이하</li> </ul> </li> <li>○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 기준치 1.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위: 하부층</li> <li>- 측정값: 6.275 % (DBP 0.049 %, DEHP 6.226 %)</li> <li>- 기준치: 프탈레이트계 가소제 총 함유량 5 % 이하</li> </ul> </li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	등산용로프 (등산용로프)	<b>모델명</b> (온라인)Tomshooo 암벽 등반 로프, 야외 정적 라펠 로프, 화재 구조 안전 탈출 등반 비상 로프 코드, 10 mm, 10m, 20m, 30m (제품표시) Y27059-30	
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인장강도 기준치 부적합</li> <li>-측정값: 13 200 N</li> <li>-기준치: 18 150 N 이상</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인장강도가 기준 조건을 충족시키지 못함</li> </ul>		




구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	승차용 안전모 (승차용 안전모)	<b>모델명</b>	(온라인)Casco capacetes 더블 듀얼 렌즈 헬멧 오토바이 헬멧 풀 페이스 헬멧 내리막 레이싱 헬멧, 모터사이클 헬멧 8, L
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충격흡수성 기준치 초과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정값: (고온) 9 711 m/s<sup>2</sup>, (저온) 7 684 m/s<sup>2</sup>, (침지) 10 000 m/s<sup>2</sup></li> <li>- 기준값: 2 943 m/s<sup>2</sup> 미만</li> </ul> </li> <li>○ 내관통성 기준치 부적합               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정값: 전기적 접촉</li> <li>- 기준값: 전기적 접촉이 없을 것</li> </ul> </li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</li> </ul>		

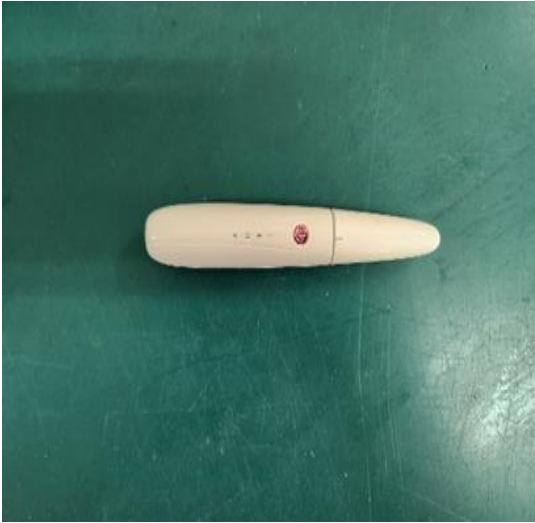
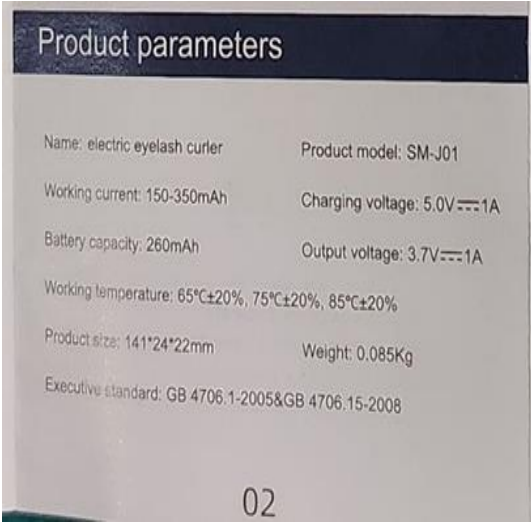


구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	승차용 안전모 (승차용 안전모)	<b>모델명</b>	(온라인)선물용 오토바이 헬멧, 어린이 오프로드 자전거 헬멧, 내리막길 AM DH 크로스 헬멧, 모터크로스 카스코, 3개 증정 32, L
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충격흡수성 기준치 초과</li> <li>- 측정값: (고온) 3 230 m/s<sup>2</sup></li> <li>- 기준값: 2 943 m/s<sup>2</sup> 미만</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</li> </ul>		




구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	롤러스포츠 보호장구 (롤러스포츠 보호장구)	<b>모델명</b>	(온라인)GOMOREON 어 린이 및 성인용 무릎 패드 팔꿈치 패드, 손목 보호대, 스케이트보드 롤러 스케이 트 사이클링 BMX 자전거 용 보호 기어, Black, L
	<b>제조사명</b>	Shenzhen Wuhu Times Technology Co., Ltd	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충격강도 기준치 부적합</li> <li>- 부위: 손바닥 보호대</li> <li>- 측정값: 파괴</li> <li>- 기준값: 파괴 및 균열이 없을 것</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 넘어질때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상발생 가능</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	<b>모델명</b>	(온라인)가열 속눈썹 뷰러, 전기 속눈썹 뷰러 아이 래 쉬 뷰러 베스트 셀러 LED 디스플레이, 여성용 3가지 온도 설정 USB 충전식 자 연컬하얀색 (제품표시) XH-006
	<b>제조사명</b>	Xuhong Crafts Business Department	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
		<p><b>Parametri del prodotto</b>            Nome del prodotto: Dispositivo elettrico di curling delle ciglia            Modello: XH-006            Tensione di uscita: 3.7V            Tensione di carica: 5V            Potenza nominale: 2W            Modalità di ricarica: USB            Temperatura di esercizio: - 65 °C/25 °C/95 °C</p> <p><b>Questioni che richiedono attenzione</b>            1. Quando si utilizza l'ingranaggio veloce di 95 °C, non toccare le palpebre per lungo tempo per evitare il disagio alle palpebre causato da temperatura troppo alta.            2. È vietato coprire il coperchio protettivo della testa del pennello dello strumento ciglia perno elettrico quando è acceso, in modo da evitare danni alla testa del pennello causati dalla temperatura elevata continua.            3. È vietato pulire lo strumento elettrico perno ciglia con acqua per evitare danni al circuito stampato.</p> <p><b>Metodo di utilizzo</b></p> <p> 1. premere brevemente il pulsante per avviare la macchina e visualizzare 65 °C (bassa temperatura) temperatura di lavoro: 60 °C-70 °C. Adatto per ciglia morbide o ciglia arranzate con alta temperatura ambiente.</p> <p> 2. Premere il pulsante due volte per visualizzare 85 °C (temperatura elevata) temperatura di lavoro: 80 °C-90 °C. È adatto per aree con texture ciglia dure o bassa temperatura.</p> <p>3. Quando il modello di visualizzazione a due ingranaggi preme il pulsante per 3 volte, si spegne. Quando il modello di visualizzazione a tre ingranaggi preme il pulsante per 3 volte, mostrerà 95 °C (ingranaggio veloce) temperatura di lavoro: 90 °C-98 °C, che è adatto per ciglia arricciate veloci dopo uso intenso. Premere nuovamente il pulsante per spegnere.</p> <p>4. causa della modalità di arresto protettivo, si spegne automaticamente dopo 3 minuti di funzionamento. Se è necessario continuare a usare, riavviare.</p>		
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	○ 정상온도상승 부적합 - 결과값: 126 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 98 °C)		
<b>위해정보</b>	○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음			



구분	조사 세부내용		
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	<b>모델명</b>  (온라인)어머니를 위한 눈 메이크업 세트 - 이온 전기 열린 속눈썹 펌프, 오래 지속되는 빠른 자연스러운 속눈썹 펌프, 충전식 휴대용 속눈썹 펌프, 하얀색 (제품표시) SM-J01
	<b>제조사명</b>	PINGZUANG TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD	<b>제조국</b>  중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>
			 <p>Product parameters</p> <p>Name: electric eyelash curler      Product model: SM-J01</p> <p>Working current: 150-350mAh      Charging voltage: 5.0V ---1A</p> <p>Battery capacity: 260mAh      Output voltage: 3.7V ---1A</p> <p>Working temperature: 65°C±20%, 75°C±20%, 85°C±20%</p> <p>Product size: 141*24*22mm      Weight: 0.085Kg</p> <p>Executive standard: GB 4706.1-2005&amp;GB 4706.15-2008</p> <p>02</p>
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<p>○ 정상온도상승 부적합</p> <p>- 결과값: 112 °C</p> <p>- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 102 °C)</p>	
	<b>위해정보</b>	<p>○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</p>	



구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	가방류 (아동용 섬유제품)	<b>모델명</b>	학교를 위한 새로운 방수 배낭, 소년과 소녀를 위한 귀여운 패턴 유니콘 가방, 부담 감소 배낭
	<b>제조사명</b>	Shaodong Tongwa Bags Company	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<p>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 3.1배, ② 4.5배 ③ 9.7배, ④ 15.1배, ⑤ 8.8배, ⑥ 149.5배 초과</p> <p>- 부위: ① 코팅파랑반짝이, ② 코팅분홍반짝이, ③ 코팅멀티무지개, ④코팅검정눈, ⑤ 코팅흰색구름, ⑥ 코팅흰색귀</p> <p>- 측정값: ① DBP 0.007 %, DEHP 0.018 %, DINP 0.290 %, ② DBP 0.007 %, DEHP 0.052 %, DINP 0.391 %, ③ DIBP 0.008 %, DBP 0.040 %, DEHP 0.600 %, DINP 0.331 %, ④ DBP 0.029 %, DEHP 1.142 %, DINP 0.345 %, ⑤ DBP 0.052 %, DEHP 0.475 %, DINP 0.344 %, DIBP 0.012 %, ⑥ DBP 0.028 %, DEHP 14.544 %, DINP 0.375 %, DIBP 0.005 %</p> <p>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</p>		
	<b>위해정보</b>	<p>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</p>		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	양말류 (아동용 섬유제품)	<b>모델명</b>	여아용 코튼 솔리드 프린세스 어린이 양말, 귀여운 어린이 양말, 캐주얼 여름 메쉬 얇은 꽃 만화 양말, 5 컬러/로트
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노닐페놀 기준치 ① 1.8배 초과, ② 1.7배 초과</li> <li>- 부위: ① 원단1-화이트, ② 원단4-화이트(리본)</li> <li>- 측정값: ① 183 mg/kg, ② 170 mg/kg</li> <li>- 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</li> </ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	외의류 (아동용 섬유제품)	<b>모델명</b>	아기자기한 여자 아이 만화 천사 프린트 우비와 가방 커 버, 야외 활동에 완벽한 방수 롱 자켓 어린이날
	<b>제조사명</b>	Nanjing Yuzhihe Trading Co.,Ltd.	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 152.5배, ② 160.7배 초과</li> <li>- 부위: ① 연질플라스틱분홍/멀티걸감/가방, ② 연질플라스틱투명챙/멀티가방</li> <li>- 측정값: ① DIBP 0.043 %, DEHP 15.100 %, DINP 0.107 %, ② DEHP 16.078 %</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li>   <li>○ 총 카드뮴 기준치 ① 5.5배, ② 6.2배 초과</li> <li>- 부위: ① 연질플라스틱분홍/멀티걸감/가방, ② 연질플라스틱투명챙/멀티가방</li> <li>- 측정값: ① 413 mg/kg, ② 472 mg/kg</li> <li>- 기준치: 75 mg/kg 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> <li>○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</li> </ul>		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	신발류 (아동용 섬유제품)	<b>모델명</b>	소년을 위한 유연한 낮은 정상 레이스업 운동화, 옥외 경기 달리기, 여름을 위한 통기성 경량 반대로 미끄러짐 운동화
	<b>제조사명</b>	Guochen shoes Co.,LTD	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 40.1배 초과, ② 395.9배 초과</li> <li>- 부위: ① 로고프린팅(은색), ② 연질(흰색)</li> <li>- 측정값: ① DEHP 0.760 %, DINP 1.566 %, DIBP 1.687 %, ② DEHP 0.243 %, DINP 38.613 %, DIBP 0.736 %</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	신발류 (아동용 섬유제품)	<b>모델명</b>	여성을 위한 캐주얼하고 편안한 단색 운동화, 시즌에 상관없이 통기성이 좋고 미끄럼방지 기능이 있는 러닝화
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 304배 ② 3.6배 ③ 12.4배 초과 - 부위: ① 하양-플라스틱(메인) ② 하양-플라스틱(끈정리팁) ③ 하양-플라스틱(앞축인조가죽) - 측정값: ① DEHP 15.43 %, DBP 12.79 %, DIBP 2.18 % ② DBP 0.32 %, DIBP 0.04 % ③ DEHP 0.17 %, DBP 0.94 %, DIBP 0.13 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	<b>위해정보</b>	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	모자류 (아동용 섬유제품)	<b>모델명</b>	1pc 어린이 여름 UV 보호 선 모자, 소년과 소녀 큰 브림 버 킷 모자 (휘슬 색상 다양한 종 류)
	<b>제조사명</b>	Taizhou Mumin E-commerce Co.,Ltd	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치의 1.3배 초과</li> <li>- 부위: 동색-금속(스냅2+3)</li> <li>- 측정값: 136 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)		모델명 여아용 학교 가방 배낭 백팩, 십대 여성 어린이, 핑크 학교 가방, 초등 하이 백팩 클래스, 십대 어린이
	제조사명	-		제조국 중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 ① 1.3배, ② 1.7배 초과</li> <li>- 부위: ① 지퍼 몸통&amp;이음새 은색 금속, ② 지퍼 손잡이 은색 금속</li> <li>- 측정값: ① 138.0 mg/kg, ② 170.5 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li>   <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.0배 초과</li> <li>- 부위: (겉감) 흰색/ 분홍색 코팅</li> <li>- 측정값: DEHP 0.203 %</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> </ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	악기완구 (완구)	모델명	어린이용 나무 악기 장난감, 친환경 드럼, 카스타네츠, 마 라카스, 타악기, 음악 장난감, 어린이 조기 교육 장난감
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 9.6배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱:고리(노랑)</li> <li>- 측정값: DBP 0.205 %, DEHP 0.751 %</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	운동완구 (완구)	<b>모델명</b>	점프 공 개구리 점프 긴 높이 장 치 스포츠 장비 점프 점프 공 어 린이 균형 감각 시스템 훈련 장비 크리스마스, 할로윈, 추수 감사절 선물
	<b>제조사명</b>	Yongkang Tangxian Leping Plastic Factory	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<p>○ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 ① 375.6배, ② 2.3배, ③ 2.4배 초과</p> <p>- 부위: ① 연질플라스틱:공(형광분홍), ② 연질플라스틱:호스(분홍), ③ 폼:손잡이(분홍)</p> <p>- 측정값: ① DBP 0.009 %, DINP 0.03 %, DIBP 37.524 %, ② DIBP 0.23 %, ③ DIBP 0.248 %</p> <p>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</p>		
	<b>위해정보</b>	<p>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</p>		






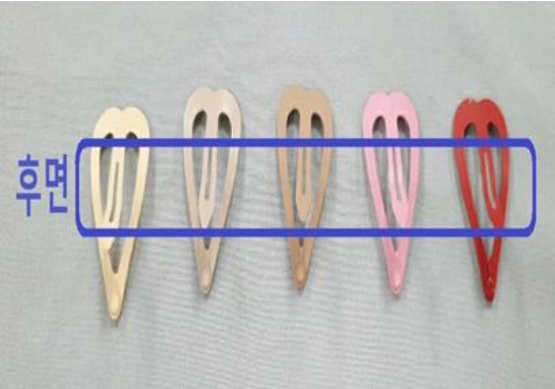
구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	4WD 어린이 리모컨 굴삭기 RC 자동차, 합금 덤프 트럭, 불도저 엔지니어링, 오프로드 4x4 차량, 소년 소녀 장난감, 어린이 선물
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 1.3배 초과</li> <li>- 부위: 플라스틱검정(드라이버)</li> <li>- 측정값: 130 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> </ul>		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		





구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	1:12 / 1:16 4WD RC 자동차, LED 조명 포함, 2.4G 라디오 리모컨 자동차, 버기 오프로 드 제어 트럭, 어린이용 소년 장난감
	제조사명	SHANTOU XIAOWANGGUO TRADING CO.,LTD.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 8.0배 초과</li> <li>- 부위: 고분자-피복(검정_USB)</li> <li>- 측정값: 801 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> </ul>		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	유아용 캐리어 (유아용 캐리어)	모델명	아기 베이비 캐리어 허리 의자, 어린이, 유아, 아기, 신생아 부모, 크리스마스 헬러윈 추석 선물용 아기 배낭 캐리어
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 365.1배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱:네임택(밤색)</li> <li>- 측정값: DBP 0.011 %, DEHP 36.502 %</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li>   <li>○ 총 납 기준치 1.7배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱:네임택(밤색)</li> <li>- 측정값: 169 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	<b>모델명</b>	여아용 가죽 신발, 나비 넥타이 진주 구슬 공주, 귀엽고 부드럽고 편안한 어린이 플랫, 용수철
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 20.3배 초과</li> <li>- 부위: 페인트/유사코팅-안감+깔창(베이지) 코팅</li> <li>- 측정값: 1 830 mg/kg</li> <li>- 기준치: 90 mg/kg 이하</li> </ul>		
	<b>위해정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li> </ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	<b>품목명 (종류)</b>	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	<b>모델명</b>	여아용 컬러풀 스타 헤어 클립, 반짝이 금속 스냅 BB 클립, 머리핀 모자, 유아, 어린이, 헤어 클립 액세서리, 세트 당 10 개
	<b>제조사명</b>	-	<b>제조국</b>	중국
	<b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>		<b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>	
				
조사 결과	<b>부적합 내용</b>	<p>○ 총 납 기준치 ① 138.3배, ② 151배, ③ 423.9배, ④ 43.9배, ⑤ 351.4배 초과</p> <p>- 부위: ① 상아색 코팅(후면), ② 베이지색 코팅(후면), ③ 진베이지색 코팅(후면), ④ 분홍색 코팅(후면), ⑤ 빨강색 코팅(후면)</p> <p>- 측정값: ① 12 451.2 mg/kg, ② 13 596.4 mg/kg, ③ 38 157.1mg/kg, ④ 3 957.9 mg/kg, ⑤ 31 626.5 mg/kg</p> <p>- 기준치: 90 mg/kg 이하</p>		
	<b>위해정보</b>	<p>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</p>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	기타 어린이제품 (기타 어린이제품)	모델명	휴대용 접이식 대형 미끄럼 방지 실리콘 패드 변기 훈련 시트, 어린이용 소년 & 소녀, 유아 변기 시트, 여행용 재활용 변기 시트 커버 크리스마스 할로윈 추수감사절 선물
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폼알데하이드 기준치의 1.1배 초과</li> <li>- 부위 : 노랑-섬유(주머니)</li> <li>- 측정값: 80.3 mg/kg</li> <li>- 기준치: 75 mg/kg 이하</li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</li> </ul>		